


EURO-V

МАЗ-631228-520-015

Автомобиль бортовой 6x4

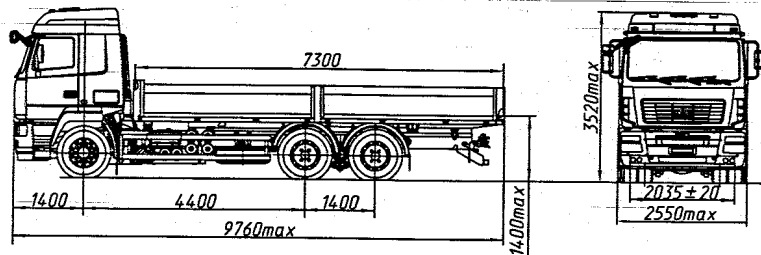

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая масса автопоезда, кг.....56500
 Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....26500
 Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:
 на переднюю ось, кг.....7500
 на заднюю тележку, кг.....19000
 Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг... 11750
 Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг.....14750
 ДвигательWP12.430E50
 Мощность двигателя, кВт (л.с.) 316 (430)
 Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м)2060 (210)
 Коробка передач 16s2520T0
 Число передач КП 16
 Передаточное число моста 3,86
 Размер шин 315/80R22.5
 Максимальная скорость, км/ч 85*
 Тип кабины большая 6431

**Комплектации
автомобиля МАЗ-6312С9**

| Наименование признака | Значение признака | Комплектации | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 520-015 | 520-715 | 570-015 | 570-715 |
| Исполнение ТС | (народнохозяйственное) | X | | X | |
| | тропическое | | X | | X |
| Коробка передач | ZF 16s2520T0 | X | X | | |
| | 12js200TA | | | X | X |

631228-0000570-015- коробка передач 12js200TA, топливный бак 500л. (700л. - по заказу), тормозная система с АБС, с ПБС, передаточное число ведущего моста $U_0=4.2$, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), вид буксирного приспособления - беззазорная сцепка, противосолнечный козырек (по заказу), магнитола (по заказу), круиз-контроль, платформа без тента.

Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.

* - обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля